

Performances

(Pour une persienne de 1219 x 1219 mm)

Pourcentage d'air libre	49,3 %
Surface d'air libre	7,88 pi² (0,732 m²)
Vitesse dans la surface libre au début de la pénétration d'eau @ 0,010 oz/pi² (3,05 gr/m²) =	695 ppm (3,53 m/s)
Vitesse dans la surface libre @ perte de pression 0,15 po H ₂ O (3,81 mm H ₂ O) =	900 ppm (4,57 m/s)


Spécifications standard

Matériel	Aluminium 6063-T5
Profondeur	101,6 mm (4")
Épaisseur de la lame	3,00 mm (0,118")
Épaisseur du cadre en "L"	2,06 mm (0,081")
Épaisseur du cadre en "U"	1,83 mm (0,072")
Angle des lames	45°
Centre en centre des lames	127,00 mm (5")
Grillage	Acier galvanisé
Fini	Aluminium Naturel
Montage	Mécanique
Quincaillerie	Acier zingué
Poids approximatif	3,54 lbs/pi²



Perte de pression

(Données à venir)

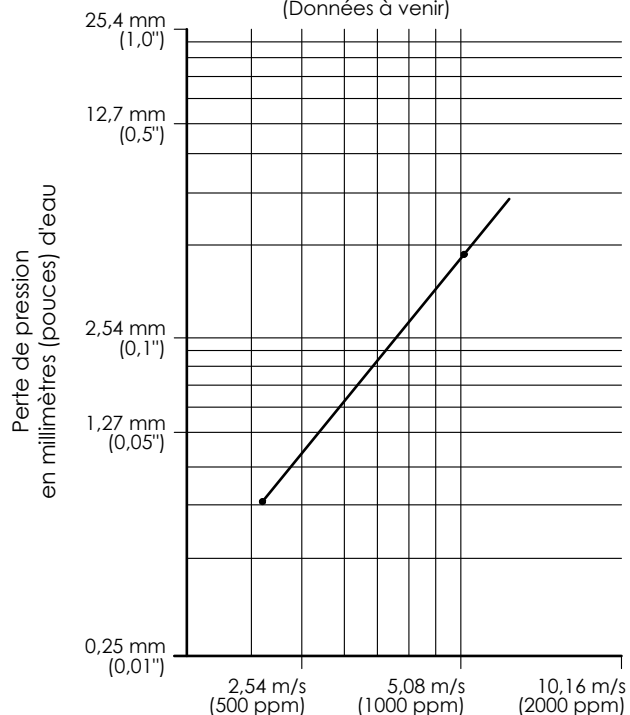

Vitesse de l'air au travers de la surface libre en mètre par seconde (pieds par minute)

Surface Libre (pi² & m²)

Largeur de la persienne

po	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
m	0.30	0.46	0.61	0.76	0.91	1.07	1.22	1.37	1.52	1.68	1.83
12	0.29	0.43	0.58	0.72	0.87	1.01	1.16	1.30	1.45	1.59	1.73
18	0.30	0.027	0.040	0.054	0.067	0.081	0.094	0.107	0.121	0.134	0.148
24	0.46	0.056	0.084	0.112	0.140	0.167	0.195	0.223	0.251	0.279	0.307
30	0.61	0.085	0.127	0.170	0.212	0.254	0.297	0.339	0.381	0.424	0.466
36	0.76	0.106	0.159	0.212	0.265	0.318	0.371	0.424	0.477	0.530	0.583
42	0.91	0.127	0.191	0.255	0.318	0.382	0.445	0.509	0.573	0.636	0.700
48	1.07	0.154	0.231	0.308	0.385	0.462	0.539	0.617	0.694	0.771	0.848
54	1.22	0.183	0.275	0.366	0.458	0.549	0.641	0.732	0.824	0.915	1.007
60	1.37	0.212	0.318	0.424	0.530	0.636	0.742	0.848	0.954	1.060	1.166
66	1.52	0.243	0.350	0.467	0.583	0.700	0.817	0.933	1.050	1.167	1.283
72	1.68	0.275	0.382	0.509	0.636	0.764	0.891	1.018	1.146	1.273	1.400
78	1.83	0.308	0.424	0.540	0.656	0.772	0.888	1.004	1.120	1.236	1.352
84	1.98	0.341	0.467	0.593	0.719	0.845	0.971	1.097	1.223	1.349	1.475
90	2.13	0.374	0.500	0.626	0.752	0.878	1.004	1.130	1.256	1.382	1.508

Spécifications

Matériel	Aluminium 6063-T5
Lames	Épaisseur de 3,00 mm (0,118")
Cadre en L	Épaisseur de 2,06 mm (0,081")
Cadre en U	Épaisseur de 1,83 mm (0,072")

Cadres disponibles

- ☐ Cadre en "L"
- ☐ Cadre en "U"
- ☐ Meneaux dissimulés (lames continues)
- ☐ Meneaux apparents (cadres emboîtés)

Finis disponibles

- ☐ Naturel
- ☐ Anodisé naturel 10 microns
- ☐ Anodisé naturel 18 microns
- ☐ Anodisé bronze pâle
- ☐ Anodisé bronze architectural
- ☐ Anodisé champagne
- ☐ Anodisé noir
- ☐ Peinture polyuréthane acrylique *
- ☐ Peinture liquide super durable *
- ☐ Émail cuit Duranar *
- ☐ Émail cuit Duranar XL *
- ☐ Peinture en poudre *

Couleur : _____

* Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement




Grillages et accessoires

- ☐ Acier galvanisé (standard)
- ☐ Aluminium déployé
- ☐ Aluminium tissé
- ☐ Acier inoxydable
- ☐ Moustiquaire en aluminium tissé
- ☐ Moustiquaire en fibre de verre
- ☐ Moustiquaire en filtre média
- ☐ Cadre à grillage/moustiquaire
- ☐ Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]
- ☐ Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]

Fin : _____

Couleur : _____

☐ Autres : _____

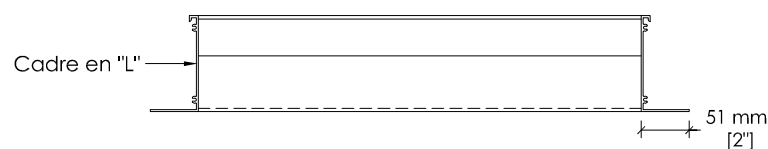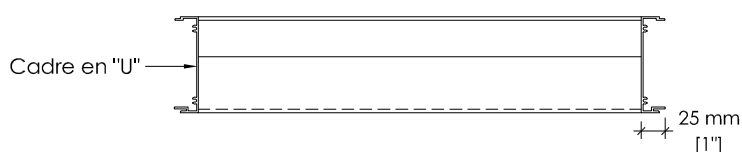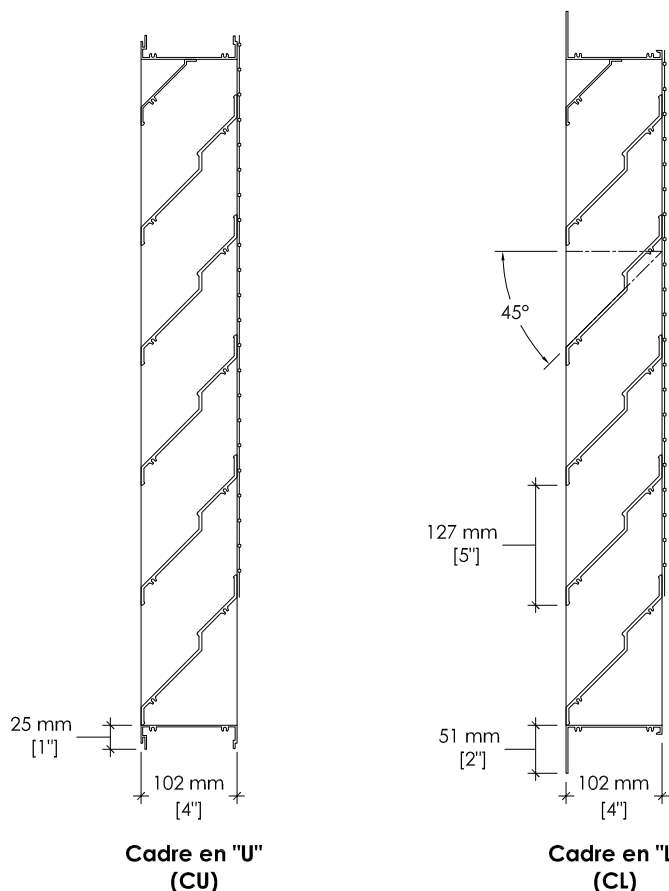

Projet

Nom : _____


Arch./Ing.: _____

Entrepreneur : _____


OF / # Commande : _____

Date : _____

Élévation (vue de l'extérieur)

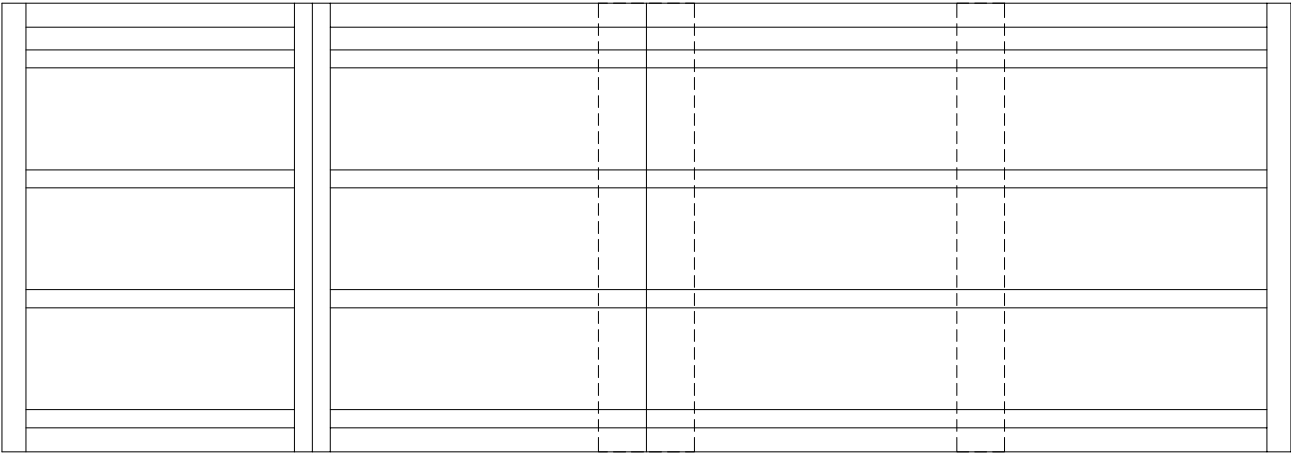


Coupe

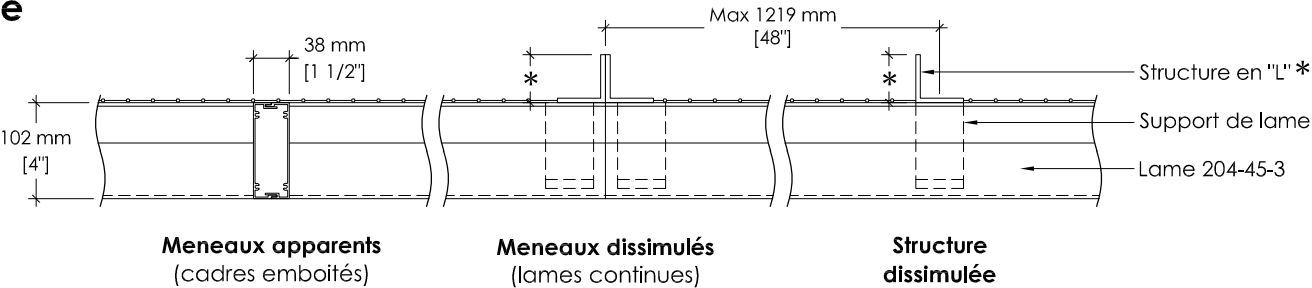


Structure de la persienne

Pour les persiennes de plus de 1220 mm (48") de largeur, il est nécessaire de mettre une structure à l'arrière de la persienne


Table with 3 columns: Hauteur de la persienne, Dimensions, and Structure details. It specifies different structural requirements based on the height of the blind (less than 2438 mm, between 2438 mm and 3658 mm, or more than 3658 mm).

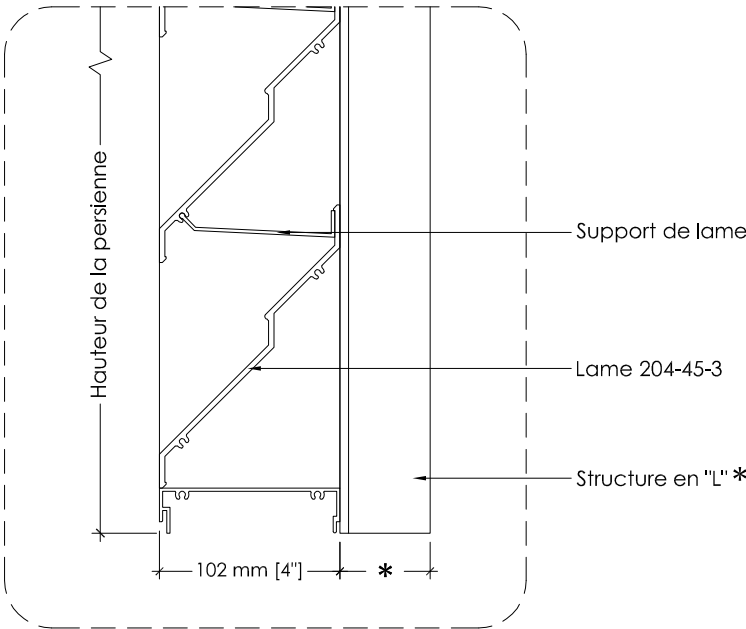


Formes




☐ Rectangle / carré




☐ Triangle





☐ Triangle gauche





☐ Triangle droit



☐ Ronde

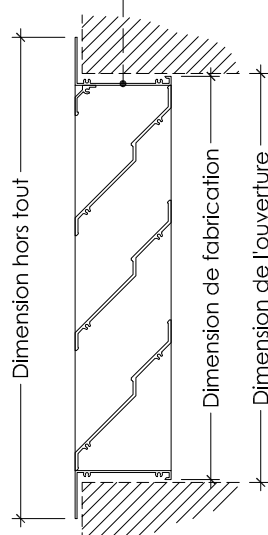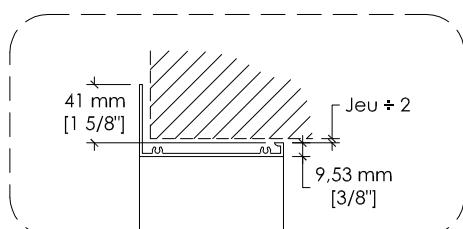

Cadre en "L" (CL)

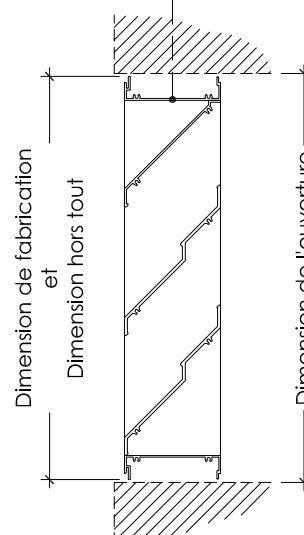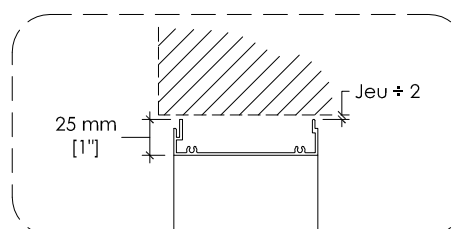

Cadre en "U" (CU)

☐ Dimensions hors tout

☐ Dimensions de l'ouverture

☐ Dimensions de fabrication

Item	Qté	Dimensions		Nombre de section		Jeu (6 mm (1/4") minimum recommandé)	Remarques
		Largeur "A"	Hauteur "B"	Large	Haut		