



Spécifications

- Matériel :** Aluminium 6063-T5, calibre 14
1,6 mm [0.064"] d'épaisseur
- Intérieur :** Isolant acoustique de 50 mm [2"] d'épaisseur recouvert d'une tôle d'acier galvanisé de calibre 22 et perforée à 50%
- Grillage :** Acier galvanisé de calibre 0,81 mm [0,032"]
Maille de 12 x 12 mm [½" x ½"]
- Montage :** Mécanique (sans soudure) avec vis en acier inoxydable (non peintes) aux 100 mm [4"]

Fini

- Naturel
- Anodisé Naturel 10 microns
- Peinture liquide super durable
- Émail cuit Duracron
- Émail cuit Duranar
- Émail cuit Duranar XL

Couleur : _____

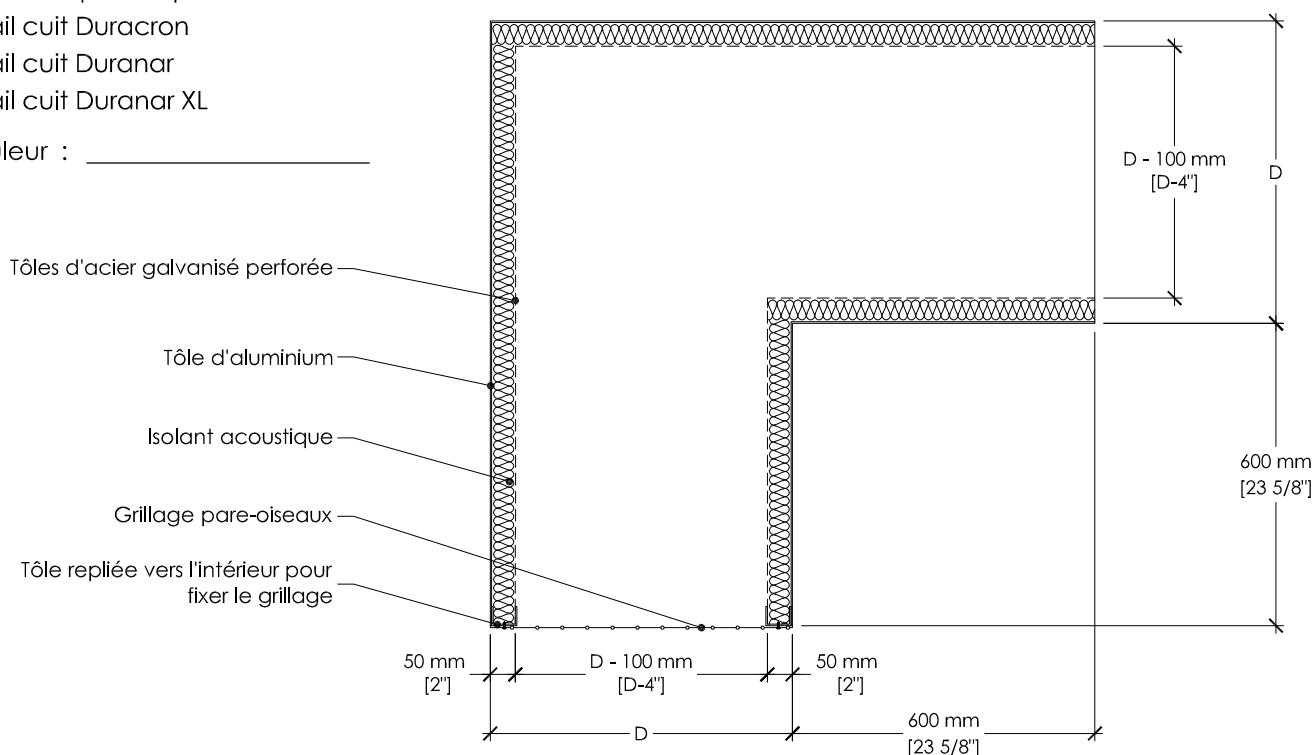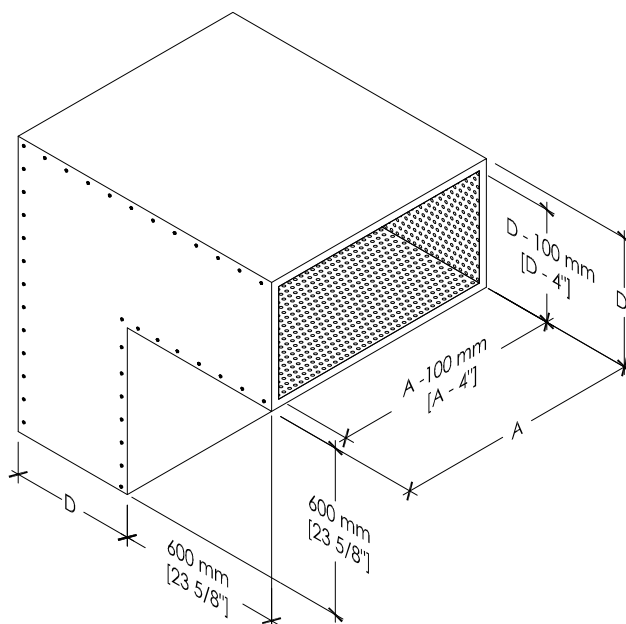

Qté	Dim. extérieures		Dim. intérieures	
	A	D	A-100 mm [A-4"]	D-100 mm [D-4"]

Projet

Nom : _____

Arch./Ing.: _____

Entrepreneur : _____

OF / # Commande : _____

Date : _____