
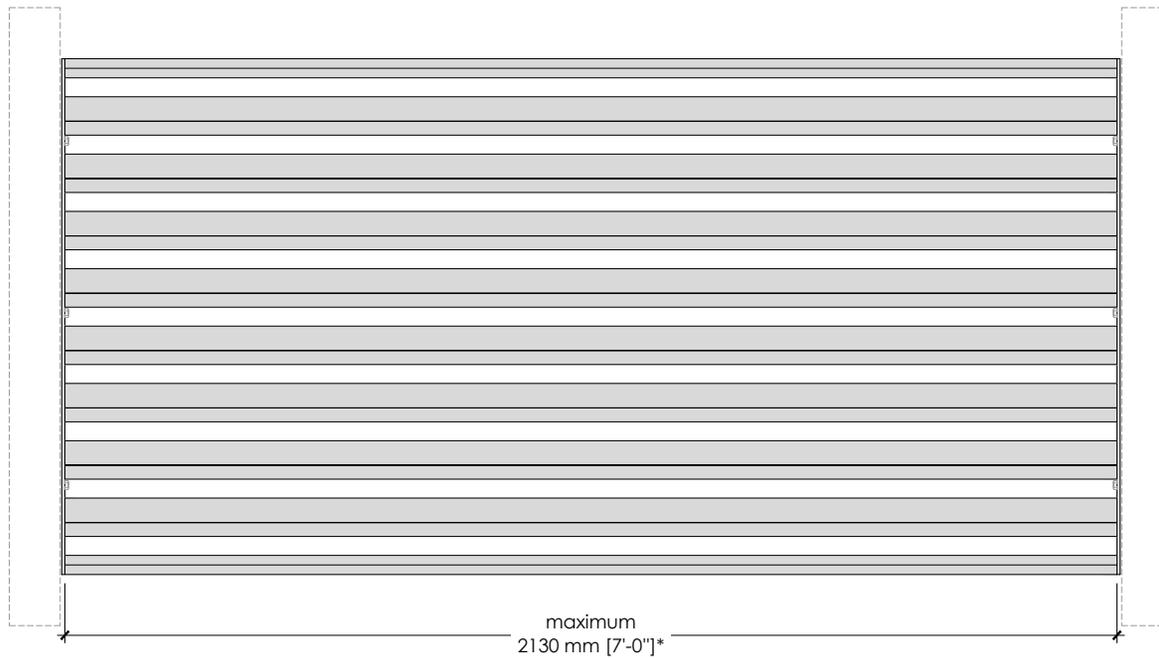


Spécifications



- Lames** modèle 20 x 89-45 à 45° et double cadre modèle 4U
- Supports** plat d'aluminium 6,35 mm [1/4"] d'épais
- Ancrages** en surface

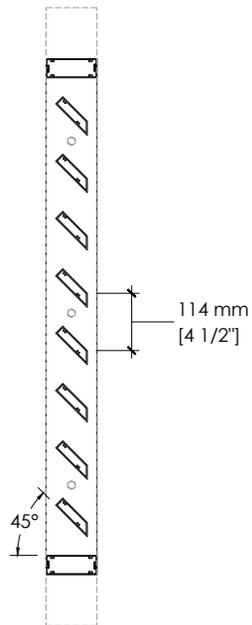

* Portée maximale de la lame 20 x 89-45 lorsqu'installée à 45°

Spécifications


Lames	modèle 20 x 89-45 à 20°
Supports	double cadre modèle 4U
Ancrages	en surface

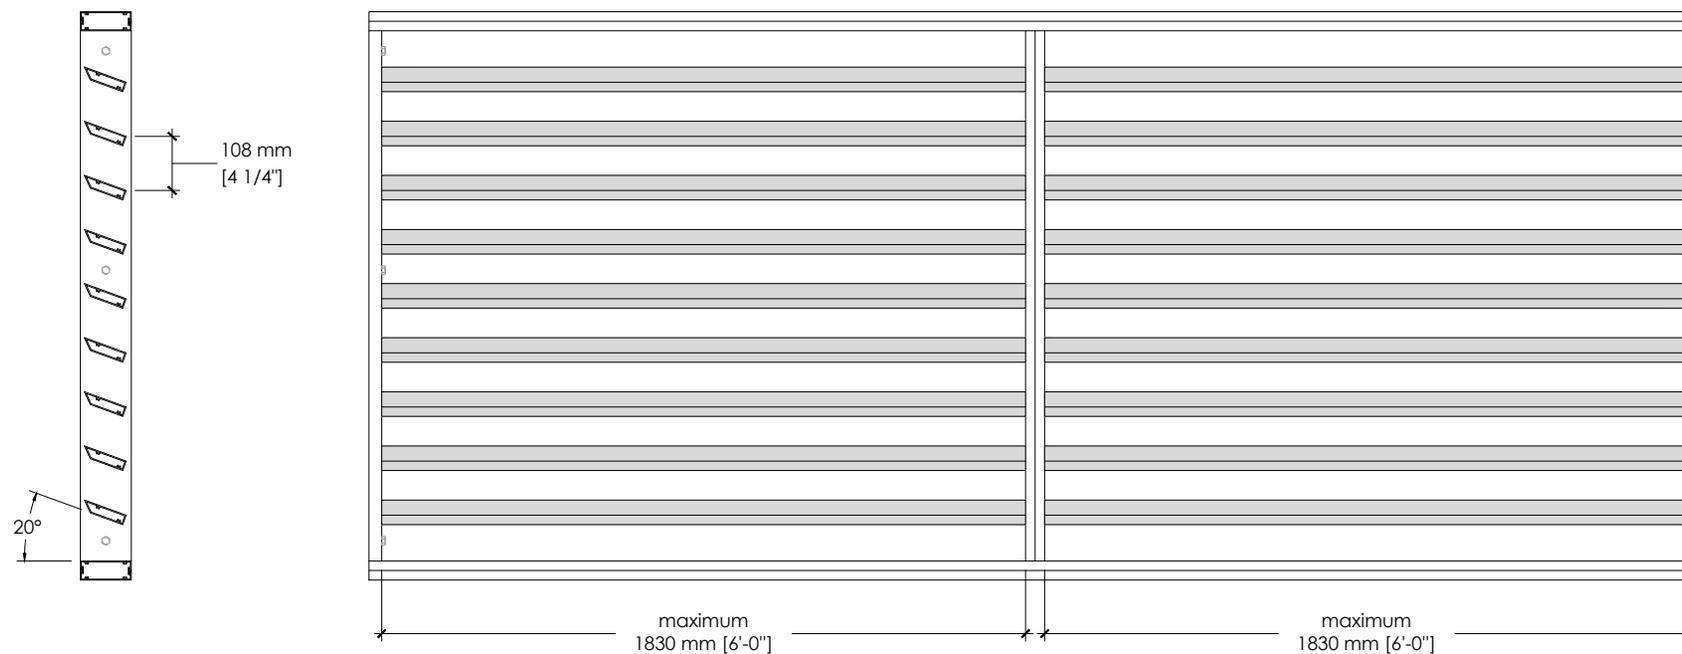

* Portée maximale de la lame 20 x 89-45 lorsqu'installée à moins de 45°

Spécifications



Lames	modèle 20 x 89-45
Supports	angle d'aluminium
Ancrages	en surface

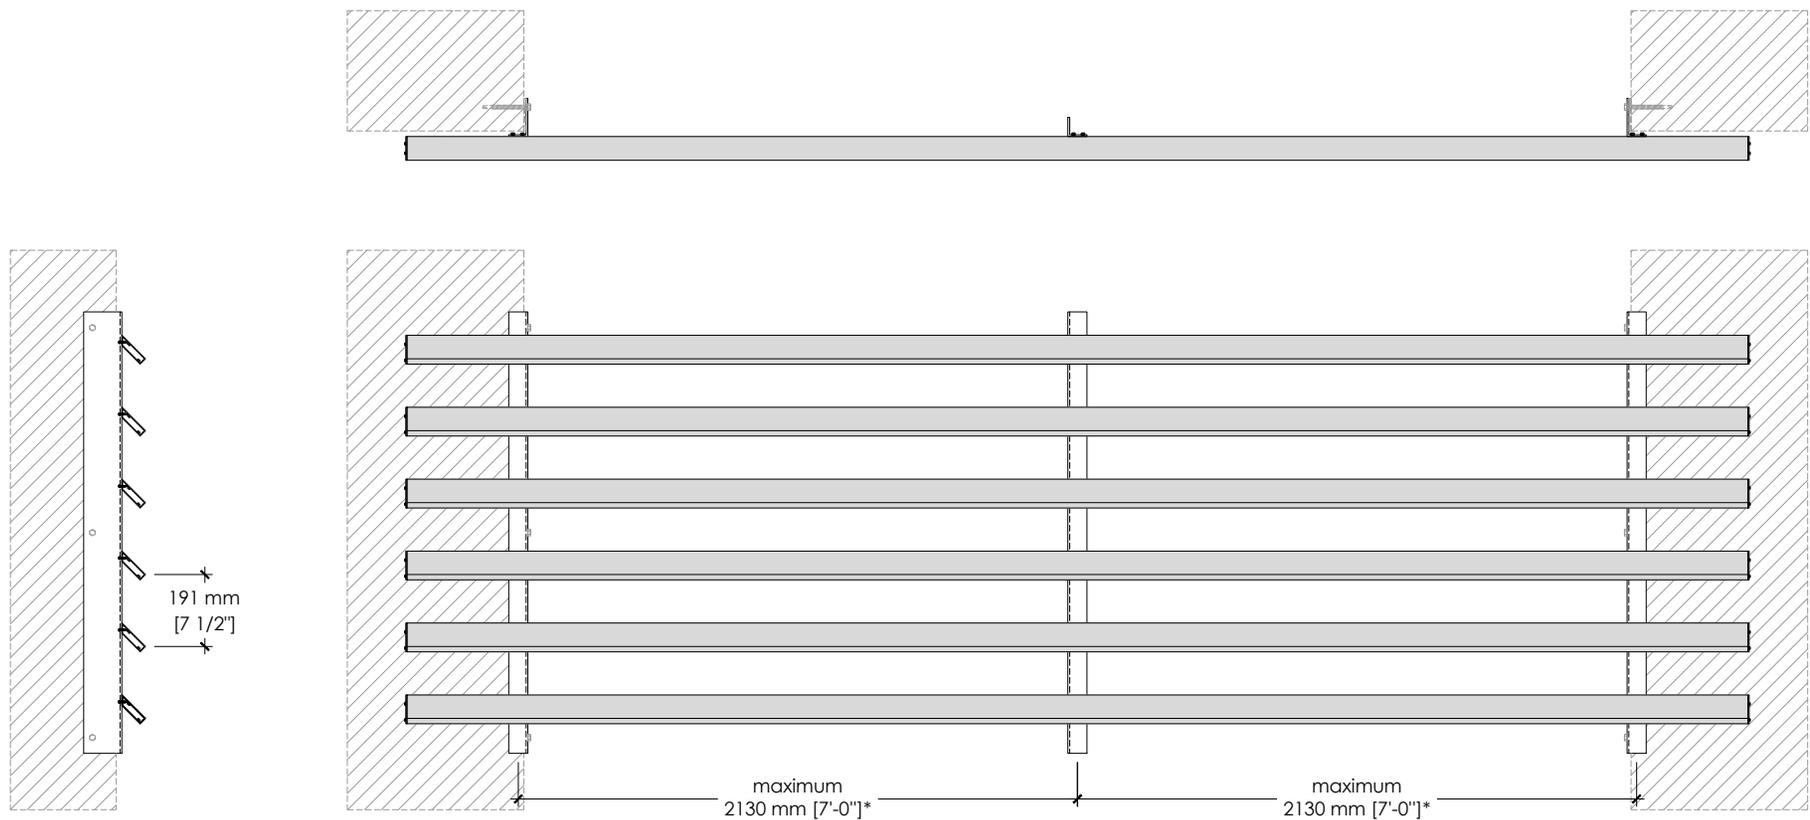

* Portée maximale de la lame 20 x 89-45 lorsqu'installée à 45°

Spécifications



Lames	modèle 20 x 89 installé à la verticale
Supports	angle d'aluminium
Ancrages	à mur rideau

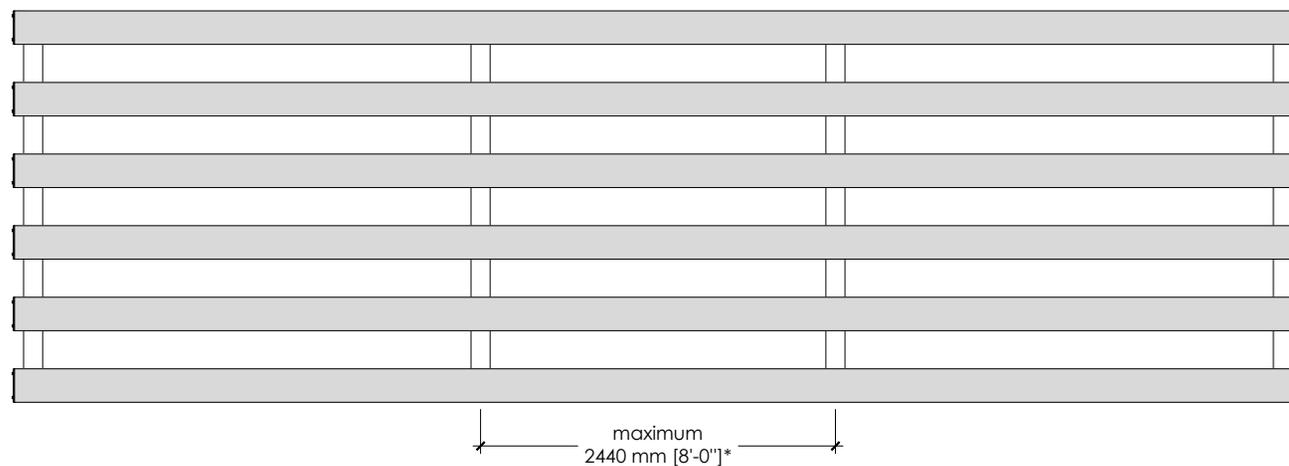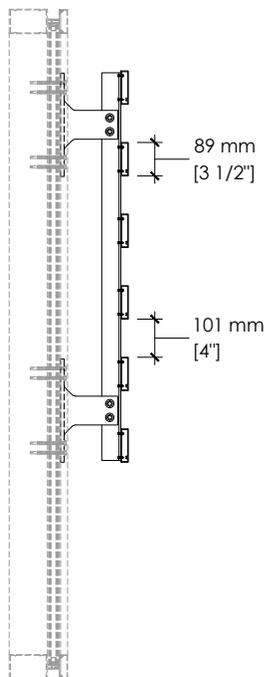

* Portée maximale de la lame 20 x 89 lorsqu'installée à la verticale (debout)

Spécifications




Lames	modèle 25 x 155-37
Supports	angle d'aluminium
Ancrages	en surface

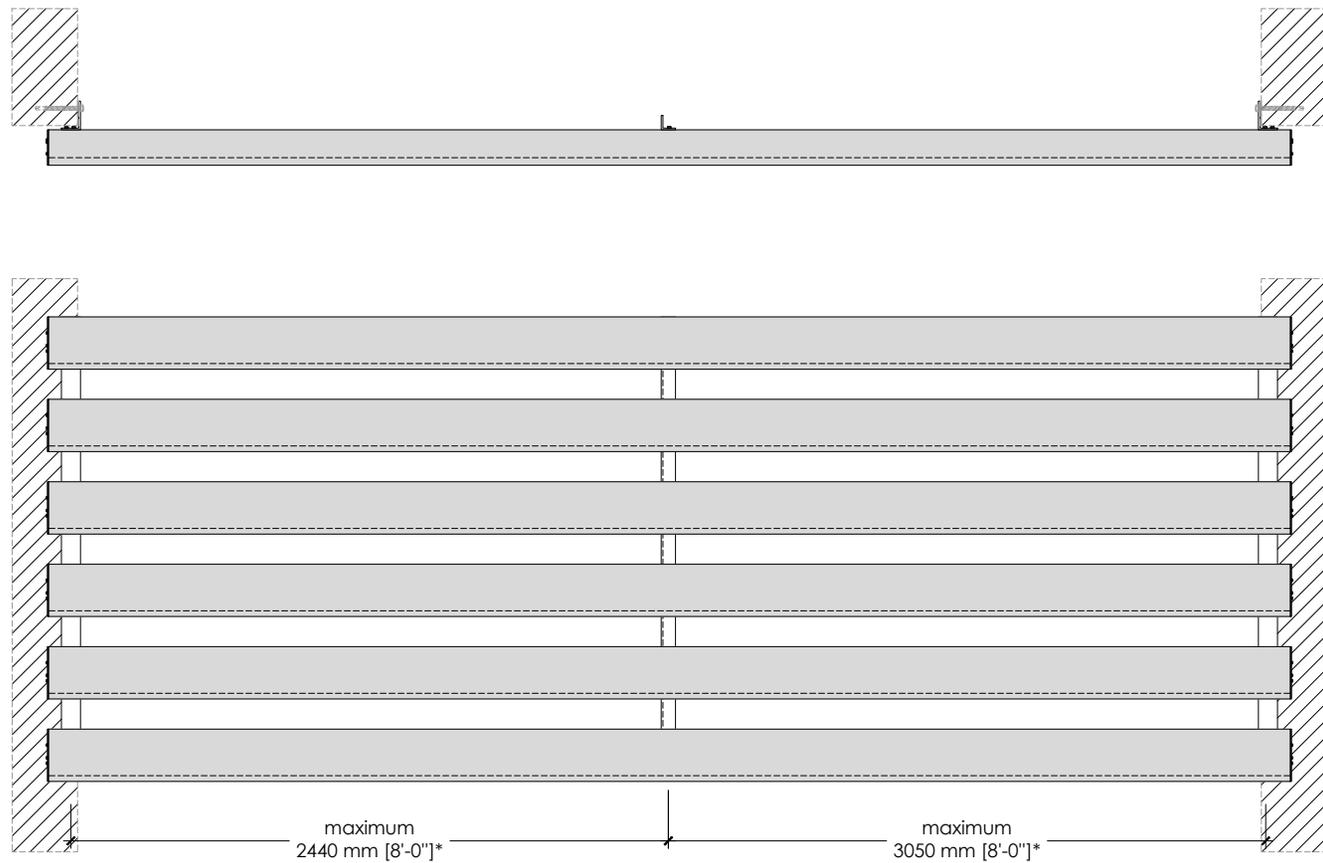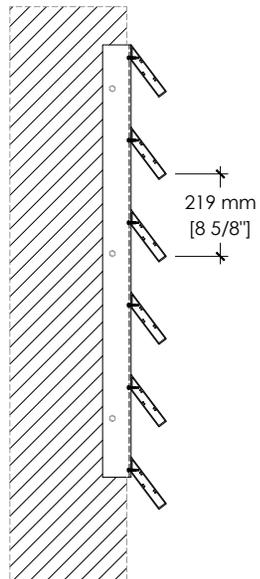

* Portée maximale de la lame 25 x 155-37 lorsqu'installée à 37°

Spécifications




- Lames** modèle 25 x 140 et double cadre modèle 6U
- Supports** angle d'aluminium
- Ancrages** à mur rideau

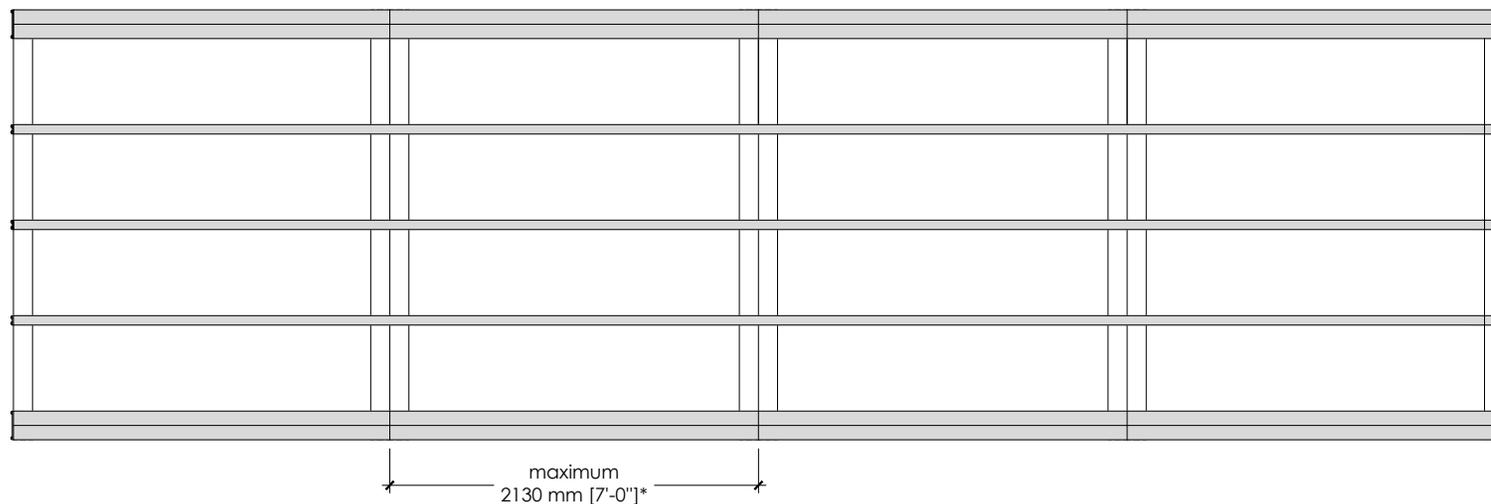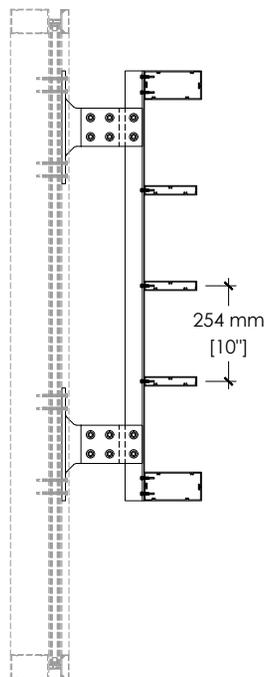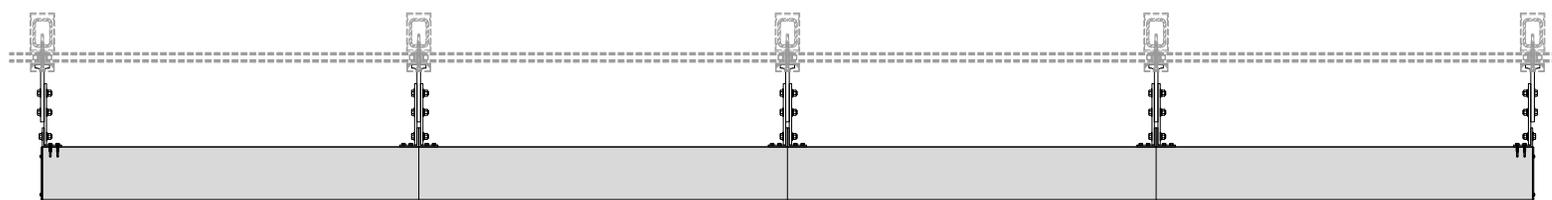

* Portée maximale de la lame 25 x 140 lorsqu'installée à l'horizontale (couché)




Spécifications

Lames	modèle 25 x 140
Supports	double cadre modèle 6U
Ancrages	en surface

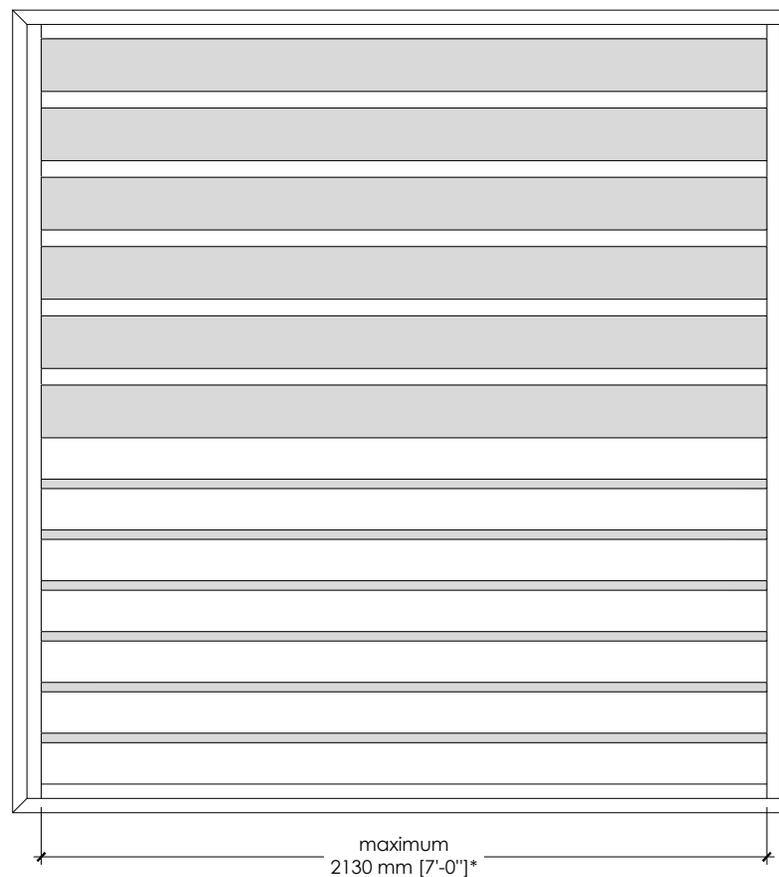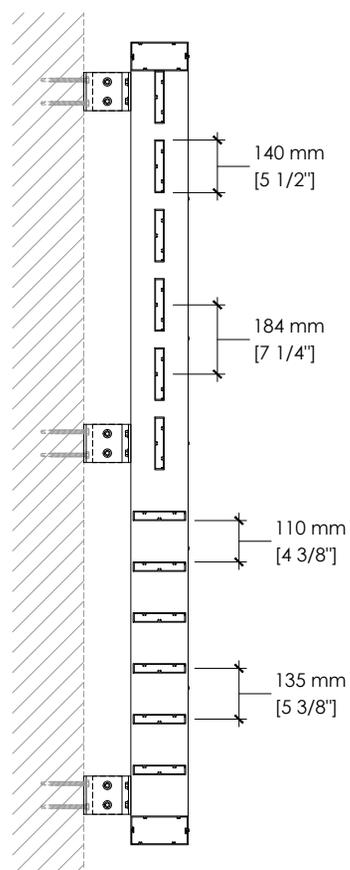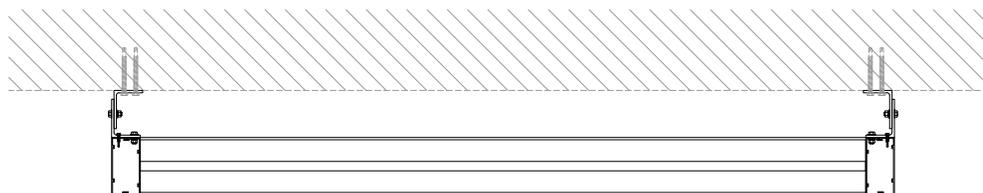


Spécifications

Lames	modèle 106-07-AF
Supports	angle d'aluminium
Ancrages	à mur rideau

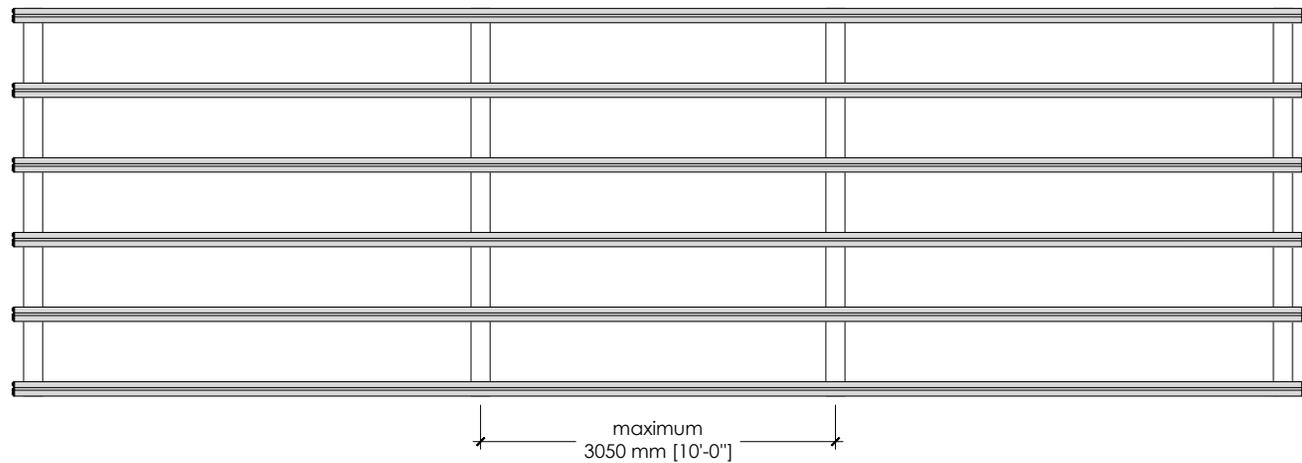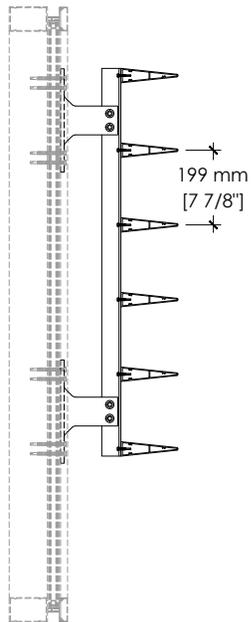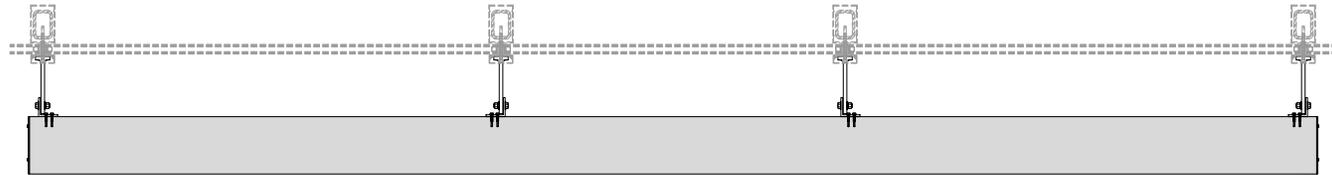

Spécifications

Lames	modèle 108-07-AF installé à 45°
Supports	plat d'aluminium 6,35 mm [1/4"]
Ancrages	derrière le revêtement

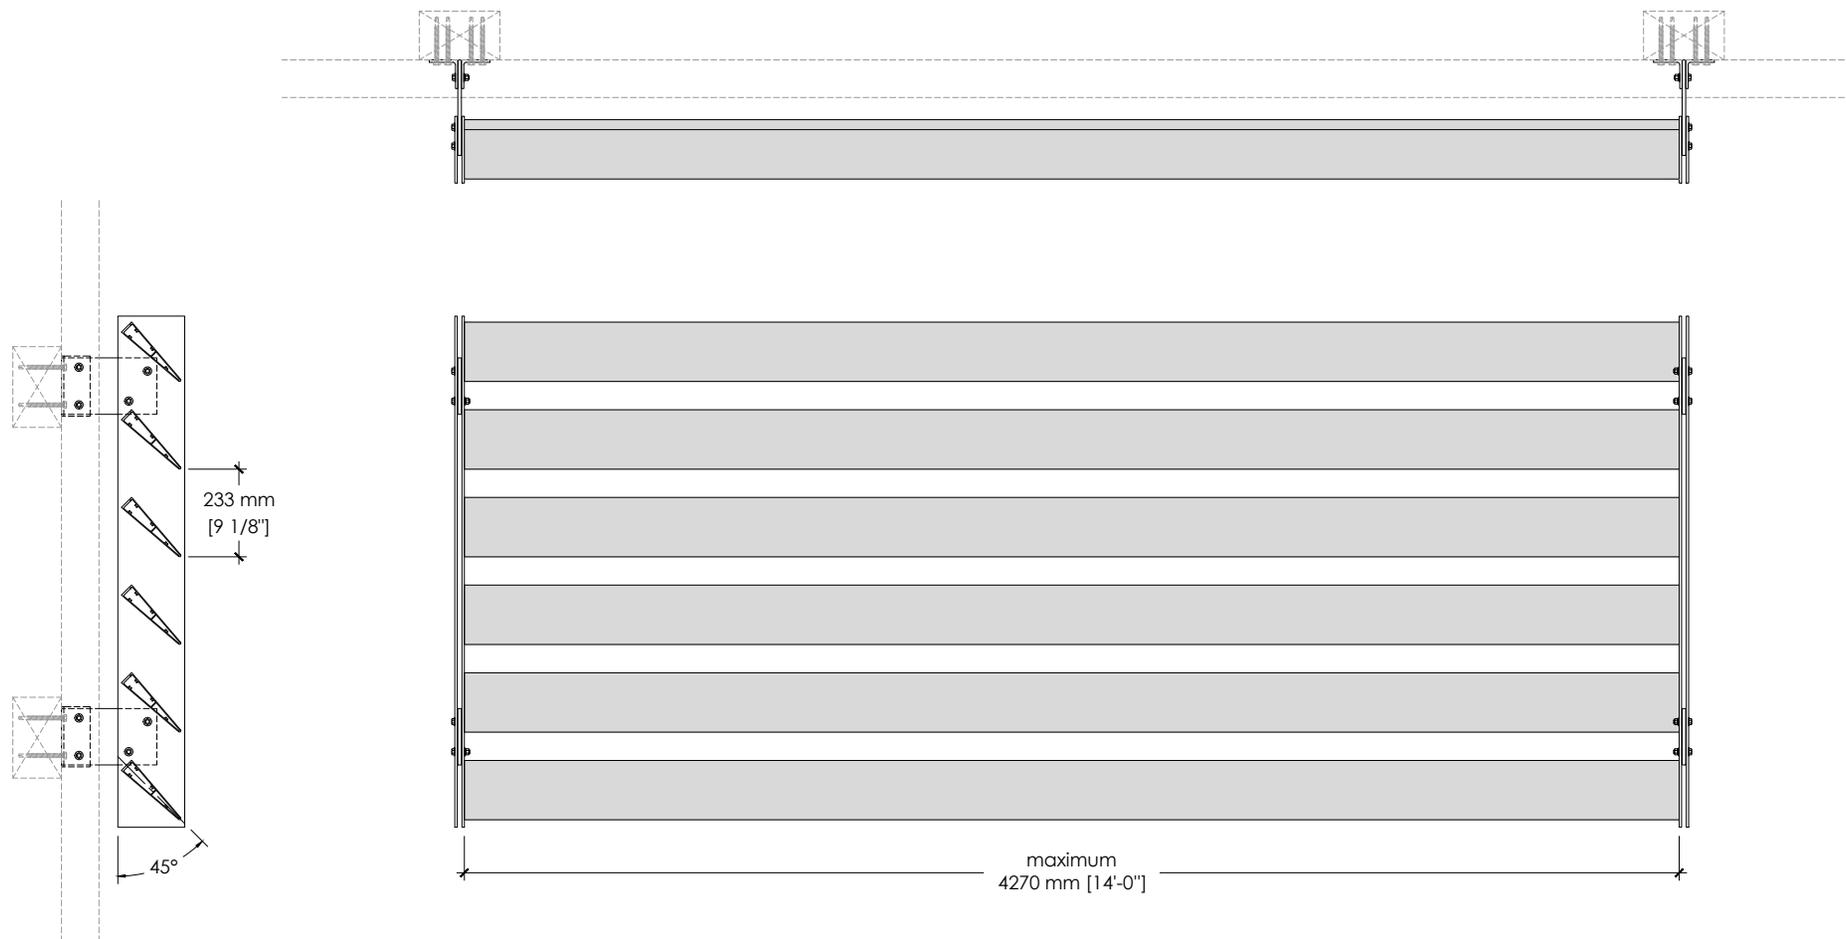

Spécifications

- Lames** modèle 106-45 AF installé à 45°
- Supports** double cadre modèle 4U
- Ancrages** à mur rideau

