

### Cadres disponibles

- Cadre en "L"
- Cadre en "U"
- Meneaux dissimulés (lames continues)
- Meneaux apparents (cadres côte à côte)

### Modèles disponibles




- 101-45
- 102-45
- 104-30
- 104-45
- 106-45
- 202-45
- 204-30
- 204-37
- 204-45
- 206-45

### Finis disponibles

- Acier inoxydable 304 #4**  
Lame calibre 16 (1.587 mm)  
Cadre calibre 14 (1.984 mm)
- Acier inoxydable 316 #4**  
Lame calibre 16 (1.587 mm)  
Cadre calibre 14 (1.984 mm)
- Cuivre**  
Lame 20 oz (0.69 mm)  
Cadre 48 oz (1.6 mm)

### Grillages et accessoires


- Acier galvanisé (standard)
- Aluminium déployé
- Aluminium tissé
- Acier inoxydable
- Moustiquaire en aluminium tissé
- Moustiquaire en fibre de verre
- Moustiquaire en filtre média
- Cadre à grillage/moustiquaire
- Autres : \_\_\_\_\_

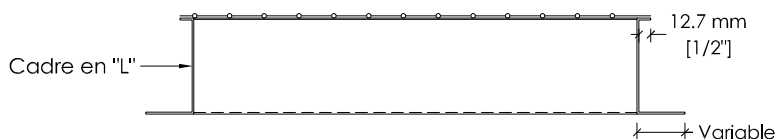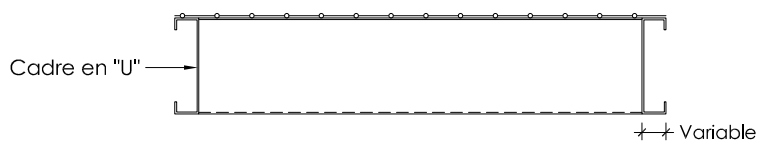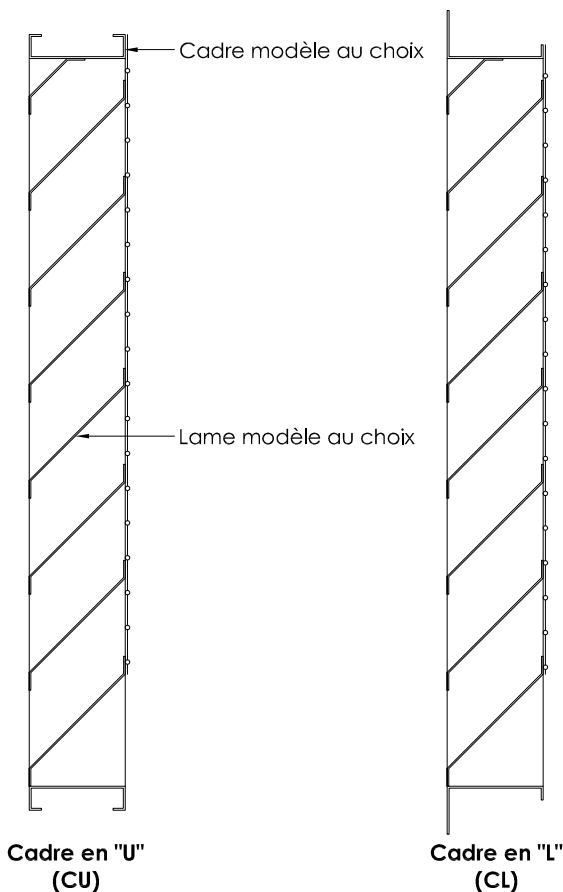


### Projet

Nom : \_\_\_\_\_  
 Arch./Ing.: \_\_\_\_\_  
 Entrepreneur : \_\_\_\_\_  
 # OF / # Commande : \_\_\_\_\_  
 Date : \_\_\_\_\_

#### Élévation (vue de l'extérieur)

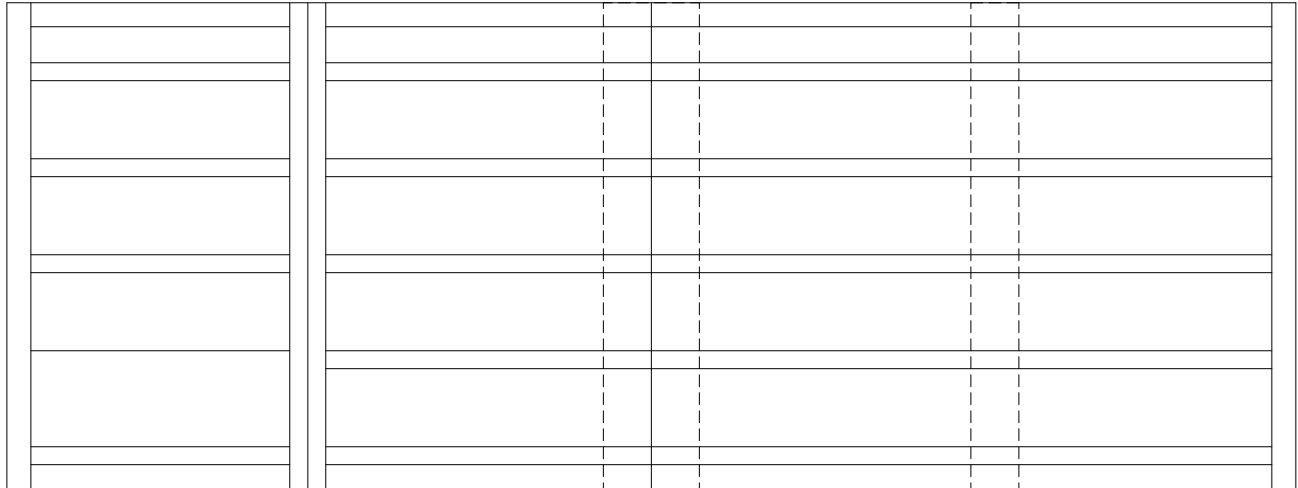


#### Coupe

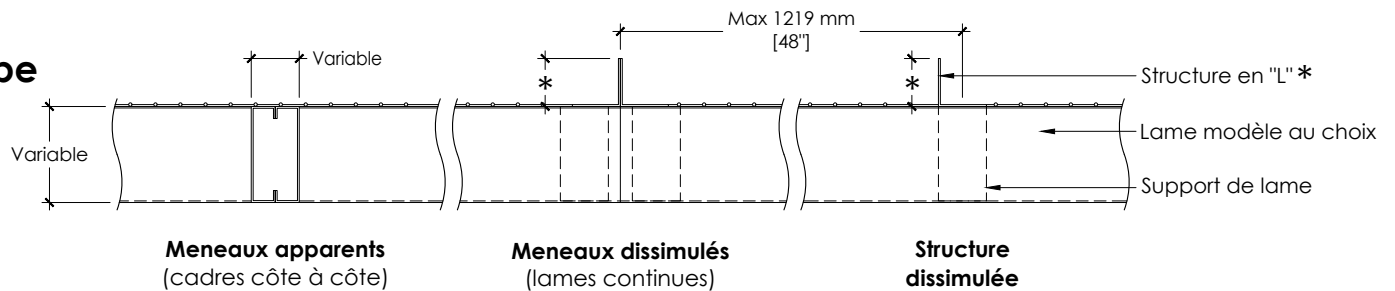


#### Structure de la persienne

Pour les persiennes de plus de 1220 mm [48"] de largeur, il est nécessaire de mettre une structure à l'arrière de la persienne


|                         |                                   | * Dimensions de la structure de la persienne          |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hauteur de la persienne | moins de 2438 mm [96"]            | Angle de 38 x 38 mm [1 ½" x 1 ½"]                     |
|                         | de 2438 mm [96"] à 3658 mm [144"] | Angle de 51 x 51 mm [2" x 2"]                         |
|                         | plus de 3658 mm [144"]            | veuillez communiquer avec le département d'ingénierie |

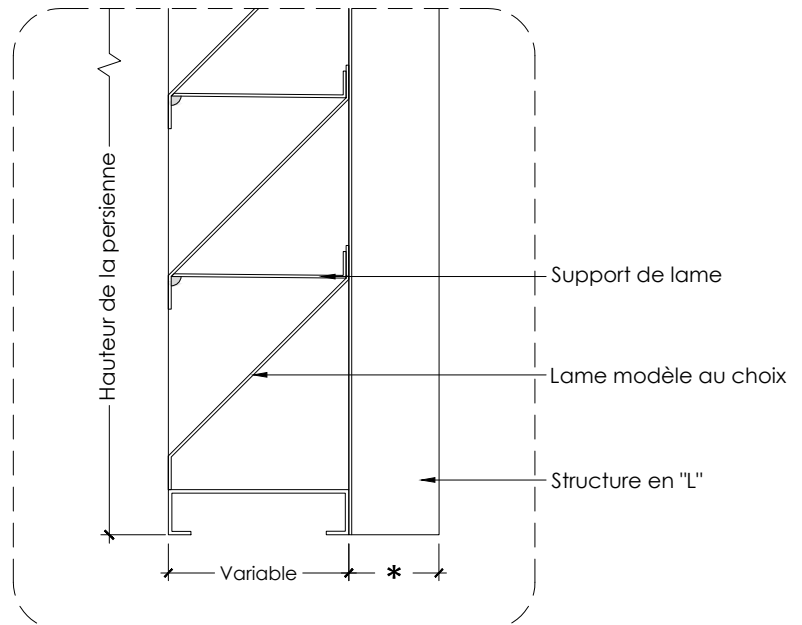


## Formes




Rectangle / carré




Triangle





Triangle gauche





Triangle droit



Ronde

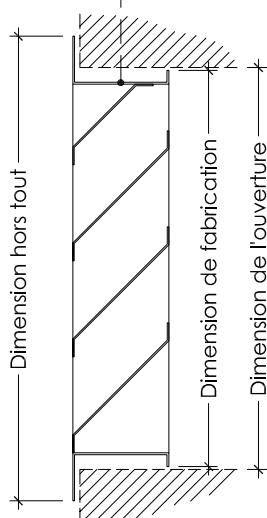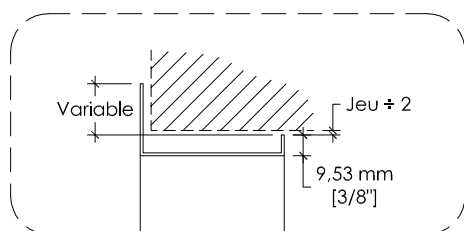

Cadre en "L" (CL)

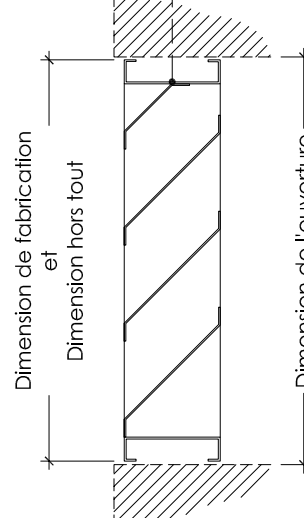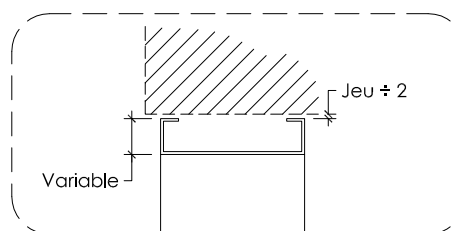

Cadre en "U" (CU)

Dimensions hors tout

Dimensions de l'ouverture

Dimensions de fabrication

| Item | Qté | Dimensions  |             | Nombre de section |      | Jeu<br>(6 mm (1/4")<br>minimum<br>recommandé) | Remarques |
|------|-----|-------------|-------------|-------------------|------|-----------------------------------------------|-----------|
|      |     | Largeur "A" | Hauteur "B" | Large             | Haut |                                               |           |
|      |     |             |             |                   |      |                                               |           |
|      |     |             |             |                   |      |                                               |           |
|      |     |             |             |                   |      |                                               |           |
|      |     |             |             |                   |      |                                               |           |
|      |     |             |             |                   |      |                                               |           |
|      |     |             |             |                   |      |                                               |           |
|      |     |             |             |                   |      |                                               |           |