

Matériel


- 1 - Cadre de périmètre en extrusion d'aluminium
- 2 - Cadre des portes en "U" en extrusion d'aluminium
- 3 - Lame en extrusion d'aluminium (Voir modèles disponibles)
- 4 - Contreventement en angle d'aluminium de 51 x 51 x 4,7 mm [2" x 2" x 3/16"], positionné en "X"
- 5 - Grillage pare-oiseaux (optionel)
- 6 - Crémone en zinc #700-7950
- 7 - Verrou à ressort #699-9156 ou sans ressort #1236A52
- 8 - Poignée cadennassable en acier inoxydable #699-7705
- 9 - Pliage en aluminium 3 mm [1/8"] d'épaisseur
- 10 - Penture en acier inoxydable
- 11 - Seuil amovible en pliage d'aluminium 3 mm [1/8"] d'épaisseur avec fentes pour boulon de fixation de Ø 9,53 mm [3/8"] (quincaillerie de fixation non inclus)
- 12 - Plaque de renforcement, soudé au centre du seuil, en aluminium 3 mm [1/8"] d'épaisseur
- 13 - Néoprène 1,6 mm [1/16"]
- 14 - Plaque et bague d'aluminium
- 15 - Cale et vis de fixation (par l'installateur)
- 16 - Oeillets et crochets en acier inoxydable (Fournis par Cométal et installés au chantier)

Dessin d'approbation


La construction de ces éléments respecte la norme E.21-11 d'Hydro-Québec

Configuration disponibles


(À titre indicatif seulement)



CAH-1

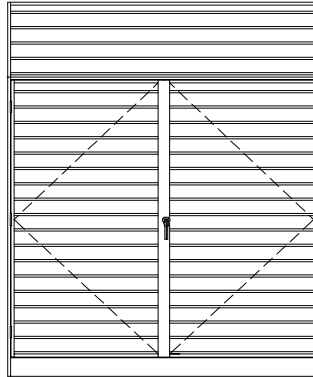

CAH-2

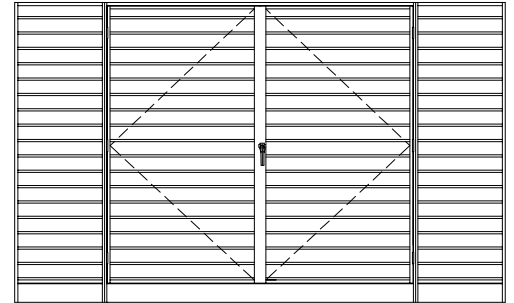

CAH-3

Finis disponibles

- Naturel
- Anodisé naturel 10 microns
- Anodisé naturel 18 microns
- Anodisé bronze pâle
- Anodisé bronze architectural
- Anodisé champagne
- Anodisé noir
- Peinture polyuréthane acrylique *
- Peinture liquide super durable *
- Émail cuit Duranar *
- Émail cuit Duranar XL *
- Peinture en poudre *

Couleur : _____

* Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement

Cadres de périmètre disponibles

- Cadre en "L"
- Cadre en "U"

Modèles disponibles

- 101-35R **
- 101-45 **
- 102-45 **
- 104-30
- 104-45
- 106-45
- 201-30 **
- 202-45 **
- 204-30
- 204-37
- 204-45
- 204-45-3
- 206-45
- 404-V
- 404-40
- 404-40-D
- 104-35D
- 104-45D
- 106-35D
- 106-45DD

** Les modèles de 50 mm (2") et moins sont disponibles avec des cadres de 100 mm (4") de profondeur

- Dimensions hors tout
- Dimensions de l'ouverture

Item	Qté	Dimensions		Jeu (6 mm (1/4") minimum recommandé)
		Largeur "A"	Hauteur "B"	

Grillages et accessoires

- Verrou à ressort
- Verrou sans ressort
- Acier galvanisé (standard)
- Aluminium déployé
- Aluminium tissé
- Acier inoxydable
- Moustiquaire en aluminium tissé
- Moustiquaire en fibre de verre
- Moustiquaire en filtre média
- Cadre à grillage/moustiquaire
- Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]
- Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]

Fini : _____

Couleur : _____

Projet

Nom : _____

Arch./Ing.: _____

Entrepreneur : _____

OF / # Commande : _____

Date : _____