



Matériel

- 1 - Cadre de périmètre de la persienne en extrusion d'aluminium
- 2 - Lame en extrusion d'aluminium (Voir modèles disponibles)
- 3 - Structure de la persienne en angle d'aluminium
- 4 - Structure de la porte en angle d'aluminium de 51 x 51 x 6,35 mm [2" x 2" x ¼"]
- 5 - Grillage pare-oiseaux (optionel)
- 6 - Barrure cadenassable en acier inoxydable
- 7 - Penture en aluminium

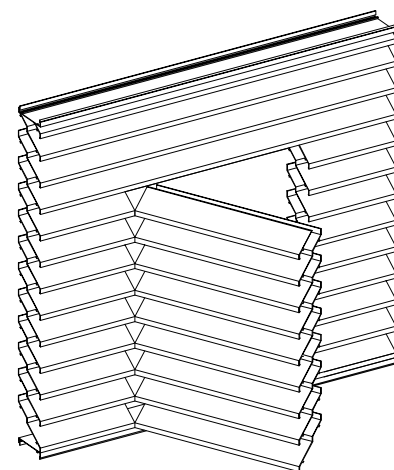


Configuration disponibles


(À titre indicatif seulement)

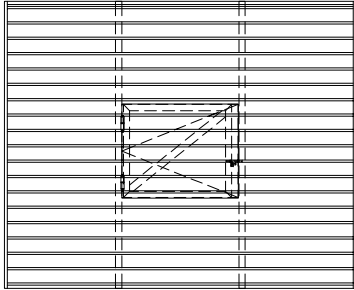

Option A

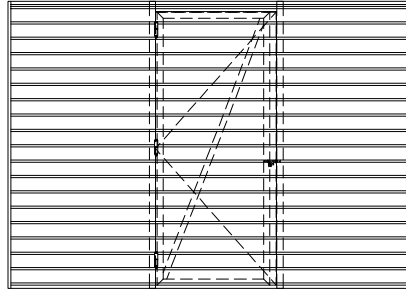

Option B

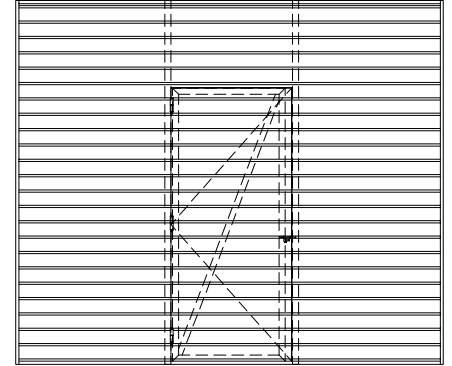

Option C

Finis disponibles

- Naturel
- Anodisé naturel 10 microns
- Anodisé naturel 18 microns
- Anodisé bronze pâle
- Anodisé bronze architectural
- Anodisé champagne
- Anodisé noir
- Peinture polyuréthane acrylique *
- Peinture liquide super durable *
- Émail cuit Duranar *
- Émail cuit Duranar XL *
- Peinture en poudre *

Couleur : _____

* Peint sur les surfaces visible de l'extérieur seulement

Cadres de périmètre disponibles

- Cadre en "L" Cadre en "U"

Modèles disponibles

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 101-35R | <input type="checkbox"/> 201-30 | <input type="checkbox"/> 404-V |
| <input type="checkbox"/> 101-45 | <input type="checkbox"/> 202-45 | <input type="checkbox"/> 404-40 |
| <input type="checkbox"/> 102-45 | <input type="checkbox"/> 204-30 | <input type="checkbox"/> 404-40-D |
| <input type="checkbox"/> 104-30 | <input type="checkbox"/> 204-37 | <input type="checkbox"/> 104-35D |
| <input type="checkbox"/> 104-45 | <input type="checkbox"/> 204-45 | <input type="checkbox"/> 104-45D |
| <input type="checkbox"/> 106-45 | <input type="checkbox"/> 204-45-3 | <input type="checkbox"/> 106-35D |
| | <input type="checkbox"/> 206-45 | <input type="checkbox"/> 106-45DD |

- Dimensions hors tout Dimensions de l'ouverture

Grillages et accessoires

- Acier galvanisé (standard)
- Aluminium déployé
- Aluminium tissé
- Acier inoxydable
- Moustiquaire en aluminium tissé
- Moustiquaire en fibre de verre
- Moustiquaire en filtre média
- Cadre à grillage/moustiquaire
- Panneau obturateur non isolé 0,8 mm [0,032"]
- Panneau obturateur isolé 50 mm [2"]

Fini : _____

Couleur : _____

Autres : _____

Item	Qté	Dimensions		Jeu (6 mm (1/4") minimum recommandé)
		Largeur "A"	Hauteur "B"	

Projet

Nom : _____

Arch./Ing.: _____

Entrepreneur : _____

OF / # Commande : _____

Date : _____