

Cadres disponibles

- Cadre en "L"
- Cadre en "U"
- Meneaux dissimulés (lames continues)
- Meneaux apparents (cadres côte à côte)

Modèles disponibles




- 101-45
- 102-45
- 104-30
- 104-45
- 106-45
- 202-45
- 204-30
- 204-37
- 204-45
- 206-45

Finis disponibles

- Acier inoxydable 304 #4**
Lame calibre 16 (1.587 mm)
Cadre calibre 14 (1.984 mm)
- Acier inoxydable 316 #4**
Lame calibre 16 (1.587 mm)
Cadre calibre 14 (1.984 mm)
- Cuivre**
Lame 20 oz (0.69 mm)
Cadre 48 oz (1.6 mm)

Grillages et accessoires


- Acier galvanisé (standard)
- Aluminium déployé
- Aluminium tissé
- Acier inoxydable
- Moustiquaire en aluminium tissé
- Moustiquaire en fibre de verre
- Moustiquaire en filtre média
- Cadre à grillage/moustiquaire
- Autres : _____

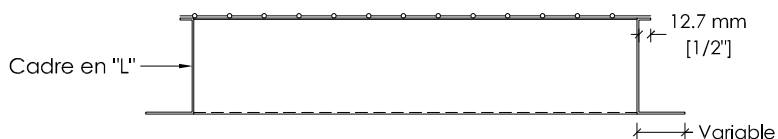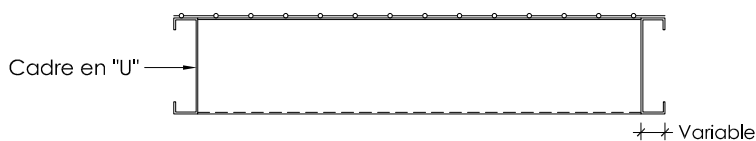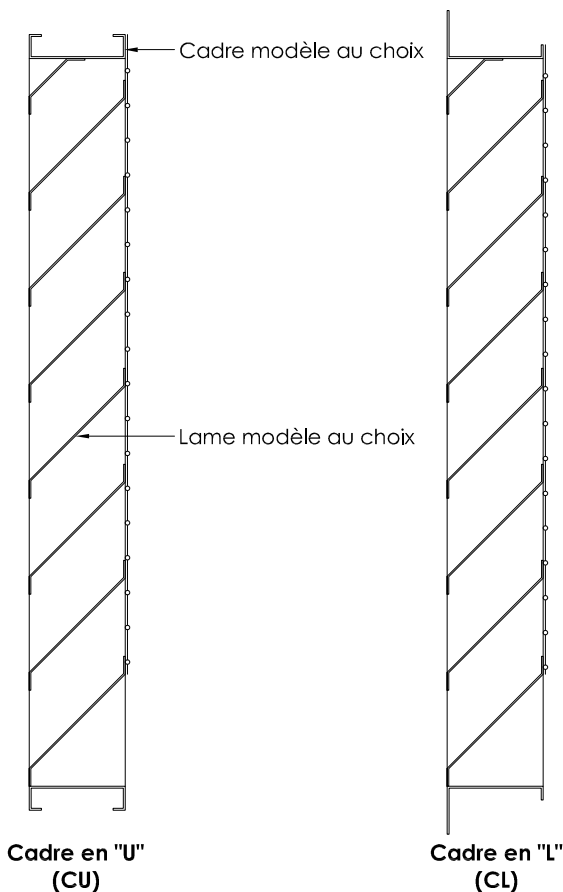


Projet

Nom : _____
 Arch./Ing.: _____
 Entrepreneur : _____
 # OF / # Commande : _____
 Date : _____

Élévation (vue de l'extérieur)

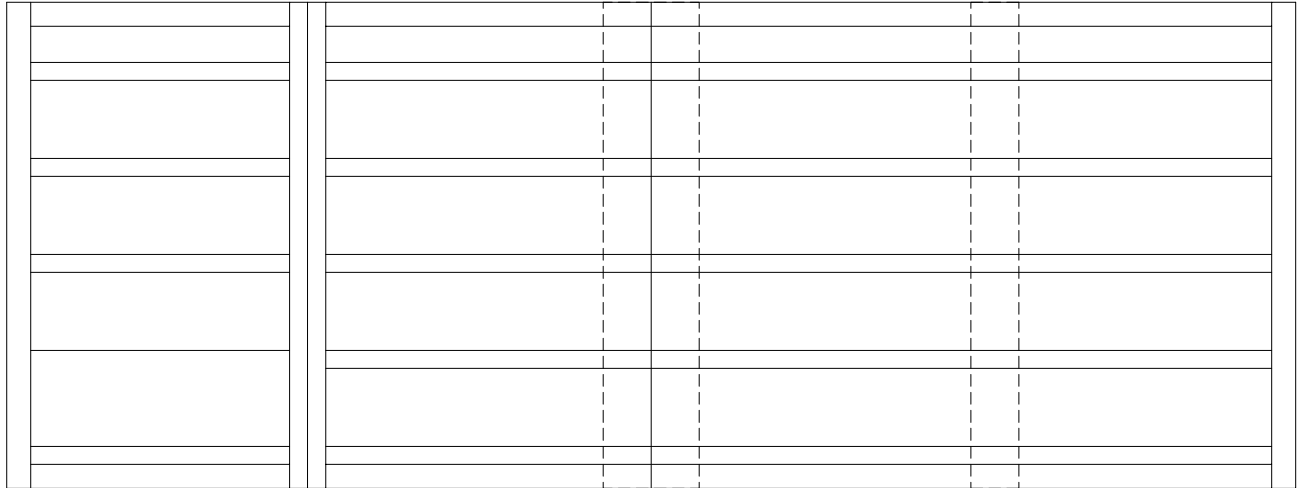


Coupe

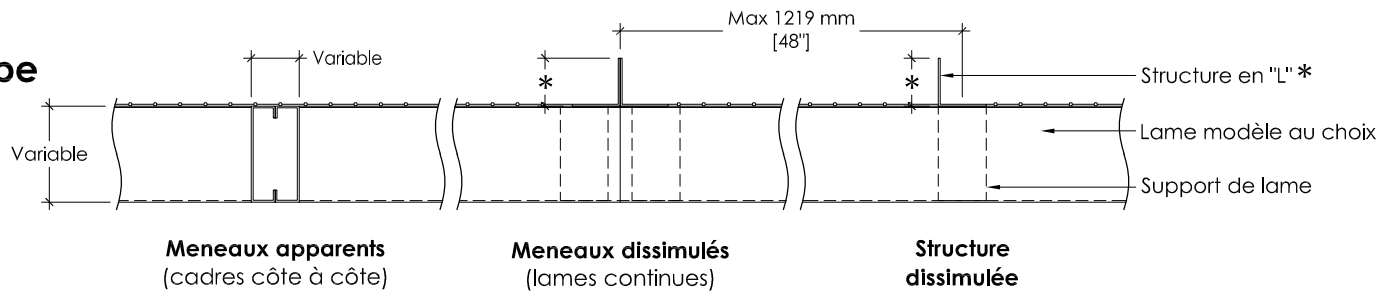


Structure de la persienne

Pour les persiennes de plus de 1220 mm [48"] de largeur, il est nécessaire de mettre une structure à l'arrière de la persienne


		* Dimensions de la structure de la persienne
Hauteur de la persienne	moins de 2438 mm [96"]	Angle de 38 x 38 x 4,7 mm [1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"]
	de 2438 mm [96"] à 3658 mm [144"]	Angle de 51 x 51 x 4,7 mm [2" x 2" x 3/16"]
	plus de 3658 mm [144"]	veuillez communiquer avec le département d'ingénierie

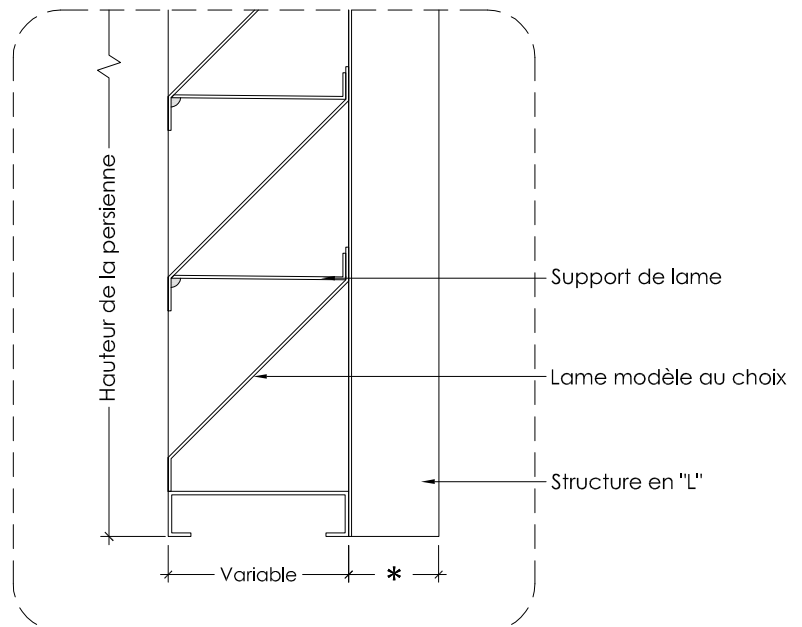


Formes




Rectangle / carré




Triangle





Triangle gauche





Triangle droit



Ronde

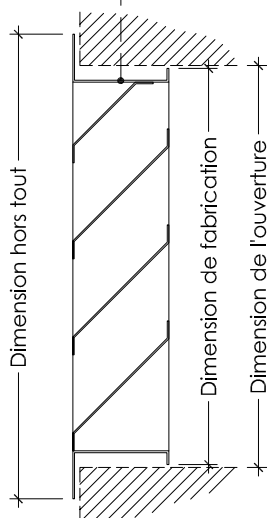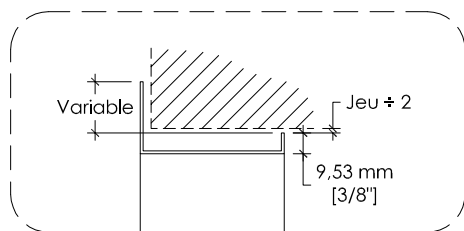

Cadre en "L" (CL)

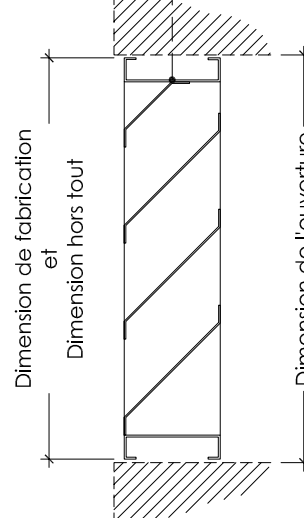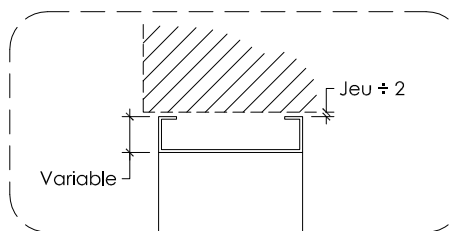

Cadre en "U" (CU)

Dimensions hors tout

Dimensions de l'ouverture

Dimensions de fabrication

Item	Qté	Dimensions		Nombre de section		Jeu (6 mm (1/4") minimum recommandé)	Remarques
		Largeur "A"	Hauteur "B"	Large	Haut		